



广西古桥

风雨桥

第四十六期

北京茅以升科技教育基金会

中国古桥研究和保护委员会

2023. 10

目录

风雨桥	1
1. 廻澜风雨桥	1
2. 高桥风雨桥	3
3. 鸬鹚塘澜通风雨桥	4
4. 黄侯泉风雨桥	6
5. 下井风雨桥	6
6. 福寿风雨桥	8
7. 朝阳风雨桥	9
8. 新桥风雨桥	11
9. 廻龙风雨桥	12
10. 阳寿风雨桥	13
11. 永济福风雨桥	14
12. 青龙风雨桥	15
13. 东辕风雨桥	17
14. 锦桥风雨桥	19
15. 龙归风雨桥	20
16. 兴隆风雨桥	22
17. 双溪风雨桥	24
18. 龙湾风雨桥	27
19. 桂林市花桥	28
20. 邕团风雨桥	31
21. 永济风雨桥	34

风雨桥

1. 廻澜风雨桥

廻澜风雨桥，位于贺州市富川瑶族自治县朝东镇油沐村与沐笼村间黄沙河上，东北西南走向，始建于明万历三十年（1602 年），崇祯十四年（1641 年）重修，清道光二十年（1840 年）再修；3 孔拱式廊桥，石构桥拱，木构廊屋，桥亭为砖木结构，长 37.54 米，宽 4.64 米；现为广西壮族自治区文物保护单位。

廻澜桥为三孔石拱桥，石砌、券孔、砖墙、木结构，以石券桥、桥亭和楼阁三者组合而成，青龙桥为单孔石拱桥，两桥的桥面由桥亭、桥廊和阁楼三部分组成。据《整理青龙亭碑高》载，青龙桥始建于明代，多次装修，为县级重点文物保护单位。桥由石拱、桥亭、阁楼 3 部分组成。



图 1-1 廻澜风雨桥（一）



图 1-2 廻澜风雨桥(二)



图 1-3 廻澜风雨桥（三）



图 1-4 廻澜风雨桥(四)

2. 高桥风雨桥

高桥风雨桥位于贺州市富川县麦岭镇高桥村与村相距 30 米的麦岭河支流上，利用河西岸的高耸岩石作桥基，桥基高 6 米，桥长 16.6 米，宽 4 米。始建于清雍正十年（公元 1733 年），全桥砖木结构，分桥和亭两部分。桥由五层大木梁 24 根纵横叠架。大梁木长 11.3 米，径 42 厘米。梁上盖板为桥。亭建于桥上，采用 24 柱抬梁式构架榫卯结合形成三层檐，顶中两层为歇山，两头接砖砌挡封墙形成悬山与歇山组合，两头封墙设中道门，呈卷顶式，进深为一间，面阔为 5 间，桥亭通高 5 米，宽为 4 米。



图 2-1 高桥风雨桥（一）



图 2-2 高桥风雨桥（二）

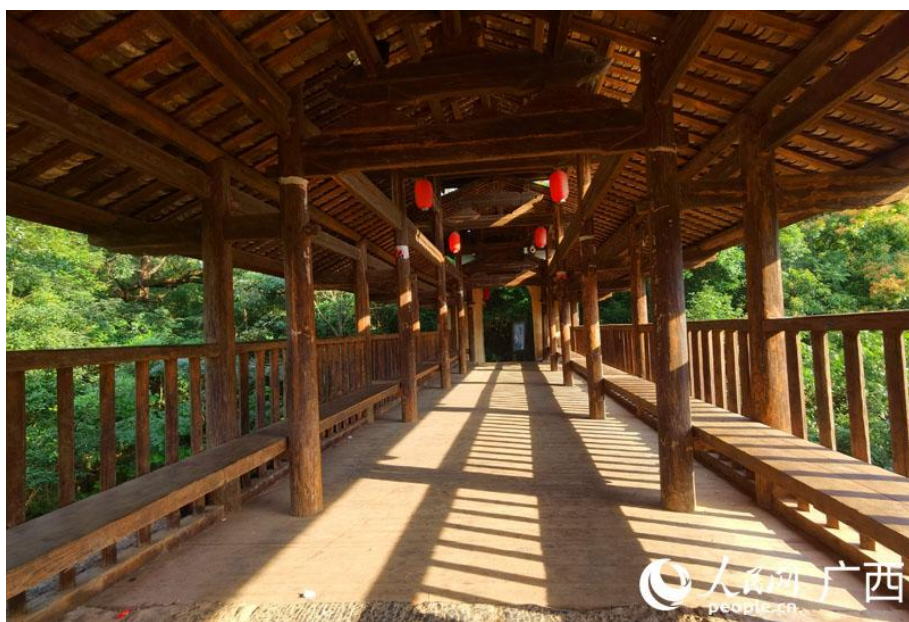


图 2-3 高桥风雨桥（三）

3. 鸬鹚塘澜通风雨桥

鸬鹚塘澜通风雨桥位于富川县城麦岭镇宝剑村，横跨于宝剑村乡道的小溪上，始建于清乾隆三十五年(1770 年)的一座石梁桥，桥墩(台)使用料石砌筑，共设 4 跨，总跨度为 9.59 米，石梁厚度为 160 毫米，石梁面层为桥地面，桥面上架设进深五间、穿斗式木构架、小青瓦屋面的桥廊和桥亭。风雨桥两端均设有拴马石。桥总长 27.15 米、宽 4.31 米。桥面至河床高约 2.36 米，桥亭高约 6.19 米。鸬鹚塘澜通风雨桥占地面积 65.1 平方米，建筑面积 65.1 平方米。



图 3-1 鸬鹚塘澜通风雨桥（一）



图 3-2 鸬鹚塘澜通风雨桥（二）



图 3-3 鸬鹚塘澜通风雨桥（三）

4. 黄侯泉风雨桥

黄侯泉风雨桥位于贺州市富川县麦岭镇黄侯泉村，横跨于黄侯泉村田野间的小溪上，始建于明天启六年(1626 年)的一座石梁桥，两岸桥台使用料石砌筑。由石梁、桥廊、桥亭、马头山墙组成，全长 9.70 米、宽 3.18 米。桥亭为小青瓦歇山屋顶，通高 5.70 米，采用穿斗式木结构。桥廊下为石梁，跨度 1.81 米，桥面至河床高约 1.85 米。黄侯泉风雨桥占地面积 39.2 平方米，建筑面积 39.2 平方米。粗大(直径 22 厘米~60 厘米)，共设三层，杉木制作，木梁上铺木板为桥面，桥面上架设进深五间、穿斗式木构架、小青瓦屋面的桥廊和桥亭。桥总长 16.5 米、宽 3.98 米。桥跨 9.02 米，桥面至河床高约 6.17 米，桥亭高约 5.98 米。高桥占地面积 69.1 平方米，建筑面积 69.1 平方米。



图 4-1 黄侯泉风雨桥（一）



图 4-2 黄侯泉风雨桥（二）

5. 下井风雨桥

下井风雨桥位于富川县城城北镇下井村，横跨于下井村田野间的小溪上，始建于清道光二十七年(1847 年)的一座石梁桥，桥墩(台)使用料石砌筑，共设 2 跨，

每跨为 1.58 米，石梁厚度为 260 毫米，桥面上架设进深五间、穿斗式木构架、小青瓦屋面的桥廊和桥亭。桥总长 16.23 米、宽 5.41 米。桥面至河床高约 2.06 米，桥亭高约 4.94 米。下井风雨桥占地面积 87.8 平方米，建筑面积 87.8 平方米。



图 5-1 下井风雨桥（一）



图 5-2 下井风雨桥（二）



图 5-3 下井风雨桥（三）

6. 福寿风雨桥

福寿风雨桥位于贺州市富川县城北镇凤溪村，横跨于凤溪村旁的小溪上，始建于明万历三十六年(1608 年)的一座木梁桥，两岸桥台利用小溪的基岩砌石而成，木梁粗大(直径 30 厘米~35 厘米)，杉木制作，木梁上铺木板为桥面，桥面上架设进深五间、穿斗式木构架、小青瓦屋面的桥廊和桥亭，桥头两端建马头墙入口。桥总长 17.35 米、宽 5.66 米。桥跨 8.50 米，桥面至河床高约 1.9 米，桥亭高约 5.19 米。福寿桥占地面积 84.93 平方米，建筑面积 84.93 平方米。



图 6-1 福寿风雨桥（一）



图 6-2 福寿风雨桥（二）



图 6-3 福寿风雨桥（三）

7. 朝阳风雨桥

朝阳风雨桥位于贺州市富川县城北镇凤溪村，横跨于凤溪村里的小小溪上，始建于明万历三十五年(1607 年)的一座木梁桥，由石拱、桥廊、桥亭组成，石拱上再用横梁分为三跨，跨间架楞木铺桥板。两岸桥台利用小溪的基岩砌石而成，木梁粗大(直径 20 厘米~22 厘米)，杉木制作，木梁上铺木板为桥面，桥面上架设进深五间，穿斗式木构架、小青瓦屋面的桥廊和桥亭，桥头两端建马头墙入口。桥总长 16.26 米、宽 3.9 米。桥拱跨度为 1.9 米，桥面至河床高约 3.26 米，桥亭

高约 5.85 米。朝阳桥占地面积 67.8 平方米，建筑面积 67.8 平方米。



图 7-1 朝阳风雨桥（一）



图 7-2 朝阳风雨桥（二）



图 7-3 朝阳风雨桥（三）

8. 新桥风雨桥

新桥风雨桥位于贺州市富川县城北镇凤溪村，横跨于凤溪村中的小溪上，始建于明天启元年(1621 年)的一座木梁桥，两岸桥台利用小溪的基岩砌石而成，木梁为杉木制作(直径 14 厘米~16 厘米)，木梁上铺木板为桥面，桥面上架设进深三间、穿斗式木构架、小青瓦屋面的桥廊，桥头两端建马头墙。桥总长 8.86 米、宽 4.47 米。桥跨 2.26 米，桥面至河床高约 0.75 米，桥高约 3.52 米。新桥占地面积 47.3 平方米，建筑面积 47.3 平方米。



图 8-1 新桥风雨桥（一）



图 8-2 新桥风雨桥（二）

9. 迴龙风雨桥

迴龙风雨桥位于贺州市富川县城北镇石曹母村，横跨于石曹母村旁的山间小溪上，始建于清乾隆六年(1741 年)的一座木梁桥，两岸桥台使用料石砌筑，共设 2 跨，木梁粗大(直径 22 厘米~26 厘米)，杉木制作，木梁上铺木板为桥面，桥面上架设进深五间、穿斗式木构架、小青瓦屋面的桥廊和桥亭，设三层檐，顶层屋面下部做杉木板条卷棚，歇山屋顶，桥头两端建马头墙入口。桥总长 20.36 米、宽 4.70 米。桥东、西跨分别为 4.68 米、5.54 米，桥面至河床高约 2.51 米，桥亭高约 7.98 米。迴龙风雨桥占地面积 95.7 平方米，建筑面积 95.7 平方米。



图 9-1 迴龙风雨桥（一）



图 9-2 迴龙风雨桥（二）

10. 阳寿风雨桥

阳寿风雨桥位于贺州市富川县城北镇两源村，横跨于两源村中部的小溪上，始建于清嘉庆二十二年(1817 年)的一座木梁桥，两端桥台使用毛石砌筑，木梁粗大(直径 22 厘米~24 厘米)，杉木制作，木梁上铺木板为桥面，桥面上架设进深三间、穿斗式木构架、小青瓦屋面的桥廊和桥亭。桥总长 9.93 米、宽 3.38 米。桥跨为 3.9 米，桥亭高约 4.78 米。阳寿风雨桥占地面积为 38.14 平方米，建筑面积为 38.14 平方米。



图 10-1 阳寿风雨桥（一）



图 10-2 阳寿风雨桥（一）

11. 永济福风雨桥

永济福风雨桥位于富川县城北镇巍丰大村，横跨于巍丰大村旁的小溪上，始建于清道光七年(1827 年)的一座石梁桥，地面及两岸桥台均使用料石砌筑，桥面上架设进深三间、上架设进深三穿斗式木构架、小青瓦屋面的桥廊和桥亭，梁架上的坐兽栩栩如生。桥头两端建马头墙入口。桥总长 12.26 米、宽 4.60 米。桥跨为 2.32 米，桥面至河床高约 1.09 米，桥亭高约 7.07 米。永济福风雨桥占地面积 59.79 平方米，建筑面积 59.79 平方米。



图 11-1 永济福风雨桥（一）



图 11-2 永济福风雨桥（二）

12. 青龙风雨桥

青龙风雨桥座落在贺州市富川县油草村，也是横跨于黄沙河上，与回澜风雨桥相距 1 公里左右，两桥遥相呼应，人称鸳鸯桥。青龙风雨桥也是建于明代，建造年代大体与回澜风雨桥相仿。嘉庆初年（1796 年）和道光甲午岁（1834 年）曾两次再修。解放后，富川县人民政府于 1986 年拨款维修，复原一新。桥长为 26.7 米，宽 4.7 米，单拱，拱跨 7.3 米。全桥由石拱、桥亭、阁楼三个部分组成。三面石门，各门额上都有题字，东门题字为“翠拔群峰”，西门是“山水环立”，北门是“升仙气象”。这些题字，使古老的桥梁带上悠久的历史信息。



图 12-1 青龙风雨桥（一）



图 12-2 青龙风雨桥（二）



图 12-3 青龙风雨桥（三）



图 12-4 青龙风雨桥（四）



图 12-5 青龙风雨桥（五）

13. 东辕风雨桥

东辕风雨桥位于贺州富川县朝东镇白面寨村，坐落于白面寨村田野间，始建于清乾隆三十四年(1769 年)的一座石梁桥，桥面为青砖地面，桥面上架设进深五间、穿斗式木构架、小青瓦屋面的桥廊和桥亭，桥头两端建马头墙入口。桥总长 15.4 米、宽 5.44 米。东辕风雨桥占地面积 81.8 平方米，建筑面积 104.8 平方米。



图 13-1 东辕风雨桥（一）



图 13-2 东辕风雨桥（二）



图 13-3 东辕风雨桥（三）



图 13-3 东辕风雨桥（四）

14. 锦桥风雨桥

锦桥风雨桥位于贺州富川县朝东镇福溪村，横跨于福溪村田野间的小溪上，始建于清道光二十二年(1842 年)的一座石拱桥，青石板桥面，桥面上架设进深三间、穿斗式木构架、小青瓦屋面的桥廊和桥亭，均使用歇山屋顶，桥头两端建马头墙入口。桥总长 21.7 米、宽 4.60 米。石拱跨度为 7.20 米，桥面至河床高约 4.6 米，桥亭高约 6.28 米。锦桥风雨桥占地面积 100 平方米，建筑面积 100 平方米。



图 14-1 锦桥风雨桥（一）



图 14-2 锦桥风雨桥（二）

15. 龙归风雨桥

龙归风雨桥位于贺州富川县朝东镇龙归村，横跨于龙归村田野间的小溪上，始建于清乾隆四十年(1775 年)的一座木梁桥，桥墩(台)使用料石砌筑，木梁粗大(直径 24 厘米~30 厘米)，杉木制作，木梁上铺木板为桥面，桥面上架设进深五间、穿斗式木构架、小青瓦屋面的桥廊和桥亭，桥头两端建马头墙入口。桥总长 14.3 米、宽 5.62 米。风雨桥共分 2 跨，总跨度为 7.91 米，桥面至河床高约 2.45 米，桥亭高约 6.32 米。龙归风雨桥占地面积 89.7 平方米，建筑面积 89.7 平方米。



图 15-1 龙归风雨桥（一）



图 15-2 龙归风雨桥（二）



图 15-3 龙归风雨桥（三）

16. 兴隆风雨桥

兴隆风雨桥位于贺州富川县朝东镇岔山村，横跨于岔山村的小溪上，始建于清嘉庆十八年(1813 年)的一座木梁桥，两端桥台使用料石砌筑，木梁粗大(直径 22 厘米~24 厘米)，杉木制作，木梁上铺木板为桥面，桥面上架设进深八间、斗式木构架、小青瓦屋面的桥廊和桥亭，桥亭设两层，歇山屋顶，桥头两端建马头墙入口。桥总长 22.34 米、宽 6.20 米。桥跨为 6.36 米，桥亭高约 7.15 米。龙归风雨桥占地面积为 131.2 平方米，建筑面积为 165.09 平方米。



图 16-1 兴隆风雨桥（一）



图 16-2 兴隆风雨桥（二）



图 16-3 兴隆风雨桥（三）



图 16-4 兴隆风雨桥（四）



图 16-5 兴隆风雨桥（五）

17. 双溪风雨桥

双溪风雨桥位于贺州富川县朝东镇东水村，横跨于朝东镇东水村中部的小溪上，始建于清光绪十一年(1885 年)的一座木梁桥，桥墩（台）使用料石砌筑，木

梁粗大(直径 22 厘米~26 厘米), 杉木制作, 木梁上铺木板为桥面, 桥面上架设进深七间、穿斗式木构架、小青瓦屋面的桥廊和桥亭, 桥头两端建马头墙入口。桥总长 20.72 米、宽 4.40 米。风雨桥设三跨, 总跨度为 17.0 米, 桥面至河床高约 2.53 米, 桥亭高约 5.74 米。双溪风雨桥占地面积 88.04 平方米, 建筑面积 112.53 平方米。



图 17-1 双溪风雨桥（一）



图 17-2 双溪风雨桥（二）



图 17-3 双溪风雨桥（三）



图 17-4 双溪风雨桥（四）



图 17-5 双溪风雨桥（五）

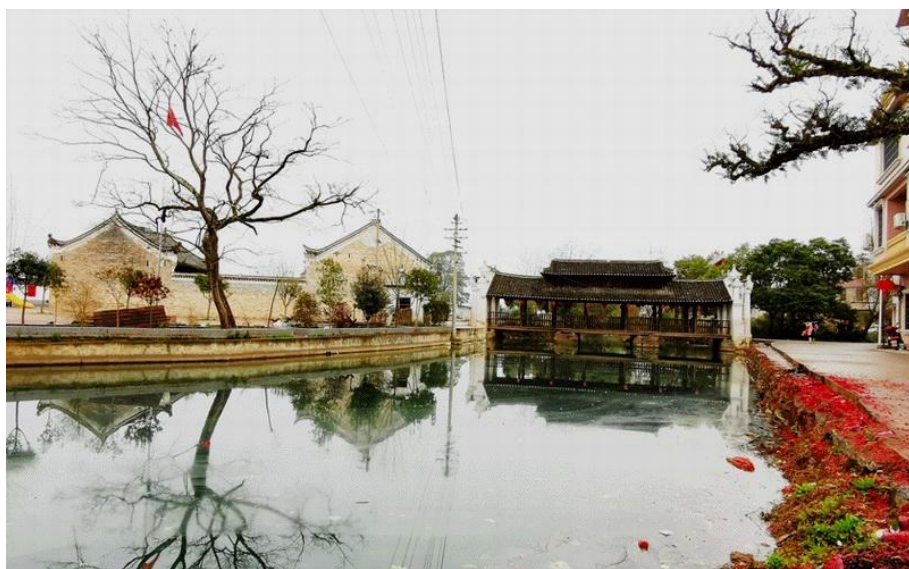


图 17-6 双溪风雨桥（六）

18. 龙湾风雨桥

龙湾风雨桥，位于贺州富川瑶族自治县石家乡龙湾村，始建于清光绪五年（1879 年）的一座木梁桥，桥墩（台）使用料石砌筑，木梁粗大（直径 20 厘米～22 厘米），杉木制作，木梁上铺木板为桥面，桥面上架设进深七间、穿斗式木构架、小青瓦屋面的桥廊和桥亭，桥头两端建马头墙入口。桥总长 24.99 米、宽 4.09 米。风雨桥设三跨，每跨为 3.90 米，桥亭高约 3.91 米。风雨桥占地面积为 124.1 平方米，建筑面积为 124.1 平方米。



图 18-1 龙湾风雨桥（一）



图 18-2 龙湾风雨桥（二）

19. 桂林市花桥

桂林古建筑之一，坐落在七星公园的入口处的小东江上，原为宋代建筑，名加熙桥。明嘉靖十九年（1540 年）重建，改称今名。1965 年又重建，桥 11 孔，其中水桥 4 孔，旱桥 7 孔，全长 120 余米，宽 7 米，用青石砌成。桥上置白玉栏杆，桥顶盖泛青的琉璃瓦。桥似长亭，可避风雨。石桥的拱脚特薄，孔与孔间，衔接适宜，显得十分雅秀。清波反照，桥孔圆如皓月。半浮水上，半沉水下，天光云影，浮动水中，蔚为壮观。桥东有一巨石，名芙蓉石，上有老树古藤，干矮荫浓，枝叶遮盖全石，有如巨人撑大伞。



图 19-1 桂林市花桥（一）



图 19-2 桂林市花桥（二）



图 19-3 桂林市花桥（三）



图 19-4 桂林市花桥（四）



图 19-5 桂林市花桥（五）

20. 岜团风雨桥

坐落在广西壮族自治区三江侗族自治县独洞乡岜团寨旁的孟江河上，距县城 38 公里，规模略小于程阳桥。该桥始建于清光绪 22 年（1896 年），建成于清朝宣统 2 年（1910 年），费时 13 年。桥长 50 米，桥台间距为 30.14 米，二台一墩，两孔三亭，结构形式与程阳桥相似，不同之处是在人走的长廊边另设畜行道小桥，成为双层木桥，两层高差为 1.5 米



图 20-1 岜团风雨桥（一）



图 20-2 岜团风雨桥（二）



图 20-3 岜团风雨桥（三）



图 20-4 岜团风雨桥（四）



图 20-5 岜团风雨桥（五）



图 20-6 邕团风雨桥（六）

21. 永济风雨桥

建于 1912 年，建成于 1924 年，是一座 4 孔 5 墩的木伸臂桥屋，全长 644m，建于 1916 年，5 座墩台上均有桥亭，用桥廊把桥亭相互贯通。桥亭起着重力平衡作用，把装饰与功能有机结合在一起。

程阳桥又叫永济桥、程阳风雨桥等，位于广西北部与湘黔两相接的三江县城古宜镇北面 20 公里砵林溪马安寨林溪河上，始建于 1912 年，历时 12 年。整座桥长 77.6 米，宽 3.75 米，高 20 米，桥下部分为青料石垒砌的二台三墩，桥墩为六面柱体，上下游均为尖形，迎水角 68 度；桥中间部分为密布式悬臂托间柱支梁木质桥面，共 19 间桥廊；桥上部分为木质梁柱凿榫衔接构成重檐翘角，桥

的两旁镶着栏杆，桥中有五座塔阁式桥亭。飞檐高翘，犹如羽翼舒展；桥的壁柱、瓦檐、雕花刻画，富丽堂皇。整座桥梁不用一钉一铆，大小条木，凿木相吻，以榫衔接。全部结构，斜穿直套，纵横交错，却一丝不差。



图 21-1 永济风雨桥（一）



图 21-2 永济风雨桥（二）



图 21-3 永济风雨桥（三）



图 21-4 永济风雨桥（四）



图 21-5 永济风雨桥（五）